

工業用掃除機



GAS25



481 (P)



407



JE-4000

トランスファークリーナー

特殊サイクロンで水や油を吸引してもフィルターがぬれないだから、そのまま粉が吸引できる!





JX-6010

タイプ		乾湿両用					
メーカー		ポッシュ	ツルミ	マキタ	マキタ	三立機器	三立機器
型 式		GAS25	JV-10S	407	481 (P)	JE-4000	JX-6010
電源	V	100	100	100	100	100	100
消費電力	W	1,100	1,000	1,050	1,050/670	1,000	1,100
風量	m ³ /min	3.7	2.9	3	3.0/2.3	2.4	3.2
タンク容量	ℓ	20	30	32	8	50	30
長さ×幅×高さ	mm	460×460×570	535×474×805	478×422×699	367×335×370	560×465×890	515×450×1,010
重量	kg	12.7	20	10.3	7.3	17	20

マイクロスーパークリーナー

液体中の固形物を分離回収固形物の混合した液体を吸引し固形物を分離回収し、液体のみを吐出します

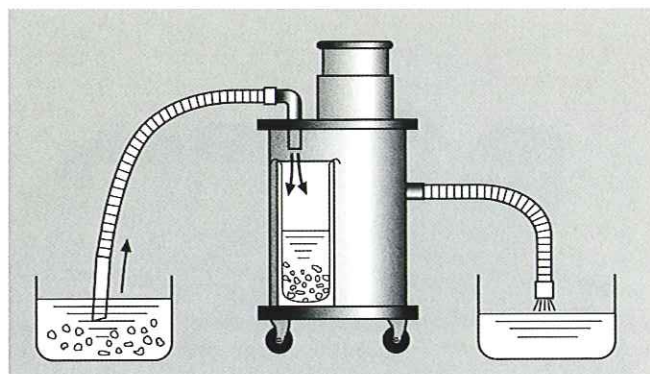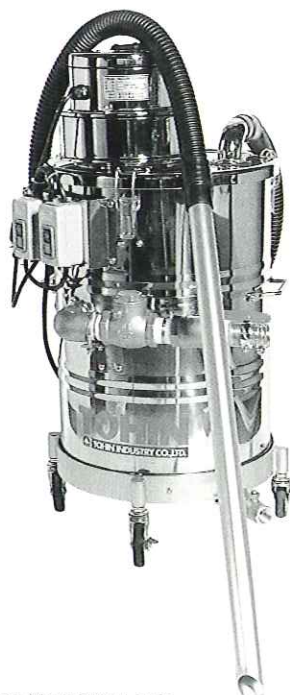


メーカー		東浜商事	
型 式		TVC-90H	
電源	V	100	
消費電力	W	1,350	
風量	m ³ /min	3	
吐出ポンプ	W	150	
分離回収量	ℓ	13	
長さ×幅×高さ	mm	460×460×860	
重量	kg	29	

※ゴミを処分してご返却をお願いします。

集塵機

解体・切断・はつり・穴あけ・研削・ケレン・吹付けなどの作業時に発生する粉塵処理に

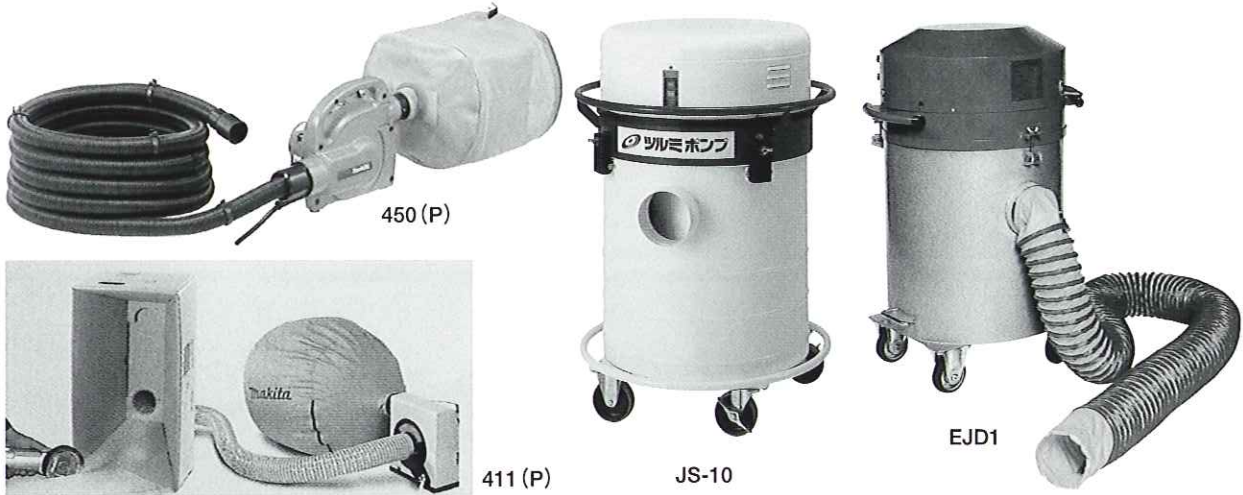

メーカー 型式		マキタ 450 (P)	マキタ 411 (P)	ツルミ JS-10	エバラ EJD1
電源	V	100	100	100	100
消費電力	W	弱240/強520	1,050	990	990
風量	m ³ /min	3.2	8.7	10.2	12.5
静圧	kPa	弱2.6/強5.6	5	3.2	3.5
長さ×幅×高さ	mm	268×180×228	285×287×280	640×640×912	620×620×945
重量	kg	2.4	9.3	52.7	48

静電掃除機

押して歩くだけ簡単清掃

工場・倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外のあらゆる場所で



メーカー 型式		エクセン ES-1R	エクセン ES-2R	アマノ F-100S
清掃幅	mm	650	715	650
清掃能力	m ³ /h	2,310	2,500	2,275
バケツ容量	ℓ	26	20	40 (有効容量25~28)
寸法	全長	mm	960	740
	全幅	mm	615	700
	全高	mm	870	900
車体重量	kg	28.5	27	24

搭乗式スイーパー アルマジロ

搭乗式だから広い場所でもラクラクお掃除
ハイダンプ式だからたまったゴミもらくらく処理



AM-7D



AM-9D



タイプ		自走搭乗式	自走搭乗式
呼称		アルマジロ	アルマジロ
メーカー		蔵王産業	蔵王産業
型式		AM-7D	AM-9D
清掃幅	mm	1,600	1,575
清掃能力	m ² /h	20,000	23,400
最大速度	km/h	12.8	14.9
標準速度	km/h	10.2	12.1
フィルター面積	m ²	7.25	10.6
バケット容積	ℓ	283	620
バケット容量	kg	317.5	680
投棄方式		無段階、前方ハイダンプ	無段階、前方ハイダンプ
バケット最大揚程	m	1.47	1.52
登坂能力	度	最大11	最大12
最小旋回半径	m	1.36(左旋回時)	1.8(左旋回時)
寸法	全長	mm	2,230
	全幅	mm	1,510
	全高	mm	1,290
車体重量	kg	955	1,677

※寸法・仕様については型式・メーカー等により若干の差があります。

チェーンソー

電動・エンジン



E1039S


タイプ		電動 (100V)		エンジン	
メーカー		マキタ		新ダイワ	新ダイワ
型式		5014B		E350AV	E1039S
排気量	ml	—	35.5	38.9	43.6
切断長	mm	335	350/400	400	400
長さ×幅×高さ	mm	350×200×260	385×250×245	380×240×265	385×250×260
本体乾燥質量	kg	5.6	5	4.3	5.3

高枝プルーナー




メーカー		新ダイワ	
型式		P230	
排気量	ml	22.5	
切断長	mm	250	
長さ×幅×高さ	mm	2,810×230×240	
本体乾燥質量	kg	5.8	

電動ヘッジトリマー

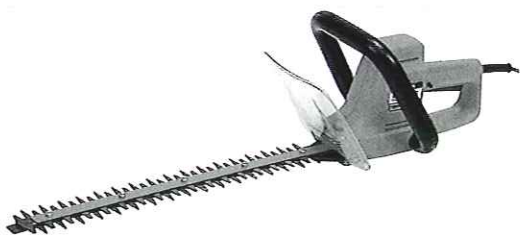

メーカー		新ダイワ	
型式		SH18-460	
消費電力	W	450	
刈込み幅	mm	460	
長さ×幅×高さ	mm	804×213×202	
本体乾燥質量	kg	3.1	

エンジンヘッジトリマー

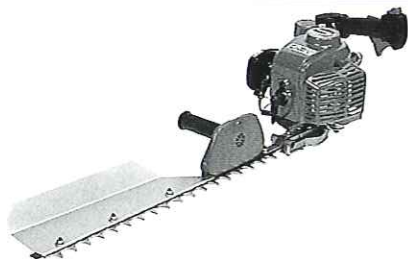

メーカー		新ダイワ	
型式		HT220	
排気量	ml	21.1	
刈込み幅	mm	600	
長さ×幅×高さ	mm	930×270×210	
本体乾燥質量	kg	4.3	

高枝ヘッジトリマー



メーカー		新ダイワ	
型式		AH230	
排気量	ml	22.5	
刈込み幅	mm	430	
長さ×幅×高さ	mm	2,230×230×240	
収納時長さ	mm	1,840	
本体乾燥質量	kg	5.7	

電気電力
機械

空気機械
油圧機械

基礎機械

土木
建設機械

運搬機械

車輦

舗装機械

高所
作業車

揚水
洗浄機械

コンクリート
機械

電動工具

荷揚げ
荷締め機械

環境保全
機器

居住設備

事務所
用品

季節商品

工事用
安全機材

その他

草刈機

充電式草刈機

環境にやさしい排ガス=ゼロ

メーカー	マキタ	
型式	MBC230DW	
作業時間	分	約40~50
充電時間	分	約60
長さ	mm	1,840
質量(バッテリー含む)	kg	6.5



MBC230DW



RM270-S2



RK231-S

タイプ	Uハンドル	Uハンドル	Uハンドル	Uハンドル	背負い式	
メーカー	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	
型式	RM250-S2	R250F-2	RM270-S2	R26-2	RK231-S	
排気量	ml	23.9	24.1	25.6	27.2	22.5
長さ	mm	1,770	1,725	1,780	1,775	2,620
乾燥質量	kg	4.6	5.1	5	5.4	6.8

自走式草刈機



SP850



CG64



HM800

呼称	スパイダーモア		ブッシュカッタージョージ Jr		ハンマーナイフモア	
メーカー	オーレック		筑水キャニコム		共栄社(パロネス)	
型式	SP850		CG64		HM800	
刈幅	mm	500	450	800		
刈高	mm	35~70(4段階)	0~70	20~90		
使用最大傾斜角度	度	50	7	25		
変速		前進2段 後進2段	前進2段 後進1段	前進3段 後進1段		
車速	前進	①1.08 ②1.99	①1.04 ②2.8	①1.4 ②2.2 ③3		
	後進	①1.08 ②1.99	1.04	1.4		
能率	a/h	①5.45 ②9.95	15	①8 ②12 ③17		
寸法	全長	mm	1,600	1,420	2,170	
	全幅	mm	550	680	970	
	全高	mm	1,040	990	980	
総重量	kg	48	103	327		

チップーシュレッダー

剪定枝・野菜茎の現場処理をサポート!
かさばる樹木を細かく均一に碎いて、
減容・再資源化を可能にします。

野焼きの禁止により剪定枝などを堆肥化して再資源利用!



果樹(リンゴ・ミカン・梨など)の剪定枝、野菜の茎、樹木の剪定枝など、現場で破碎処理できます。

※破碎後は、病菌虫を含んでいる恐れがあります。必ず一定期間堆積し、発酵させてから利用してください。



CSE50-W



CSE80-DW4R



CSD250-DC2K

こんなに減容! 運搬のコストと時間を削減。



1/7に減容!

軽トラ一杯分のチップ約1m³

メーカー		新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	
型式		CSE50-W	CSE80-DW4R	CSD250-DC2K	
粉碎装置	処理能力	mi/h	1~1.5	1.5~2	3.3
	最大処理径	mm	45(チップー) 30(シュレッダー)	65(チップー) 40(シュレッダー)	150
走行装置	形式		手押し	車輪自走	ゴムクローラー自走
	変速		—	前進1段/後進1段	前進2段/後進1段
	走行速度	km/h	—	MAX3	MAX1.3
使用燃料			ガソリン	ガソリン	軽油
外形寸法	全長	mm	1,035	1,475	2,100
	全幅	mm	1,000	700	1,200
	全高	mm	790	1,000	1,850
本体乾燥質量		kg	85	160	960

電気電力
機械

空気機械
油圧機械

基礎機械

土木
建設機械

運搬機械

車輛

舗装機械

高所
作業車

揚水
洗浄機械

コンクリート
機械

電動工具

荷揚げ
荷締め機械

環境保全
機器

居住設備

事務所
用品

季節商品

工事用
安全器材

その他

タフポリッシャー

■特長

- モルタル床、大理石、フローリング、寄木張の仕上げ面は抜群です。
- 荒目ペーパーを使用しても過熱しないので、快適な作業が行えます。
- 古い床、汚れた床の研磨及びワックス作業の美装仕上げに最適です。
- 楽な姿勢で作業が出来るため長時間の使用にも疲れません。
- 回転はスローのためホコリがたちませんので大変清潔です。
- 運転音が静かです。
- 研磨材の取りはずしはワンタッチで、ずれたり、とんだり致しません。


■用途

高層オフィスビルのフロアー、学校の体育館、スーパーマーケット、工場等の大きなフロアーの作業に最適です。形の大きさに比べ重量が軽いので操作が楽にできます。



メーカー		岡三機工
電源	V	100
消費電力	W	1,200
ブラシ回転数	rpm	155~180(無負荷時)
電源コード長	m	20
重量	kg	31.2

オプションパーツ

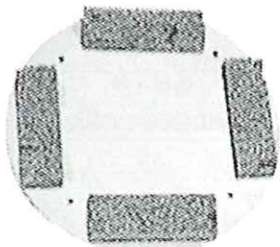

フロアー用砥石



マシンペーパー



ナイロンブラシ



ワイヤーブラシ

電気電力
機械

空気機械
油圧機械

基礎機械

土木
建設機械

運搬機械

車輛

舗装機械

高所
作業車

揚水
洗浄機械

コンクリート
機械

電動工具

荷揚げ
荷締め機械

環境保全
機器

居住設備

事務所
用品

季節商品

工事用
安全機材

その他

水洗シューズクリーナー(コン太くん)



クリーンエアで清潔マナーを
応援します。

- 油分を含まないクリーンエアを供給します。
- シューとひと吹き、ホコリやヨゴレを落とします。
- 頑固なヨゴレに対応した、水噴霧仕様も用意しています。
- 運転・停止はボタンを押すだけの簡単操作です。


ダストステップ(水噴霧用)仕様

水タンク容量	ℓ	20
全長	mm	600
全幅	mm	600
全高	mm	312
質量	kg	13


メーカー		北越工業	
型 式		SADR08P-II	
コンプレッサ	形式		オイルフリーレシプロ式
	空気量	ℓ/min	80
	吐出圧力	MPa	0.69
	エアガン数	本	エアブロー用×1 水噴霧用×1
モーター	出力	kW	0.75
	周波数	Hz	50/60
	電圧	V	100/110
寸法	全長	mm	630
	全幅	mm	720
	全高	mm	750
	質量	kg	94

ノッチタンク

1~6m³

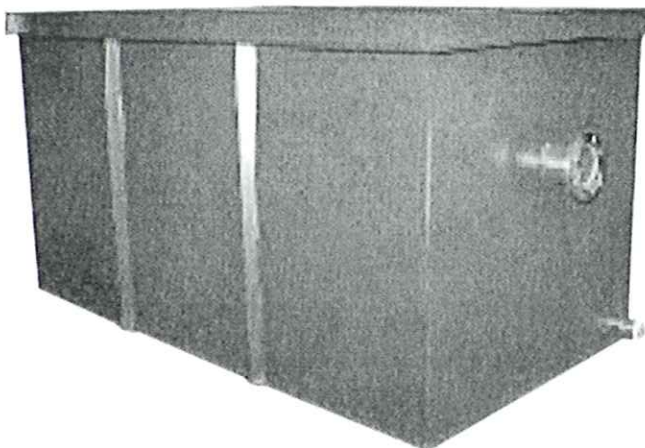

断面図

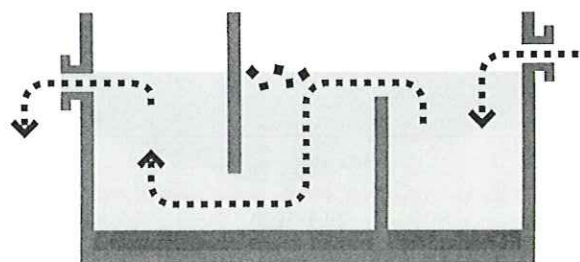

呼 称		1m ³	2m ³	3m ³	3.5m ³	5m ³	6m ³
全 長	mm	990	2,210	2,200	2,680	2,860	3,220
全 幅	mm	595	1,410	1,200	1,350	1,660	1,680
全 高	mm	910	1,180	1,200	1,280	1,480	1,590

※サイズや形などが全て違う為、各営業所へお問い合わせ下さい。



SL-200



SLT-500

■仕様

呼 称	200 ℓ	300 ℓ	500 ℓ	500 ℓ	
メーカー	日本ポリエステル	日本ポリエステル	日本ポリエステル	スイコー	
型 式	SL-200	SL-300	SL-500	SLT-500	
容 量	ℓ	200	300	500	500
全 長	mm	820	920	1,040	1,070
全 幅	mm	680	760	860	880
全 高	mm	680	760	860	800



SLT-1000



SL-2000

■仕様

呼 称	1 m ³	1 m ³	2 m ³	2 m ³	
メーカー	日本ポリエステル	スイコー	日本ポリエステル	スイコー	
型 式	SL-1000	SLT-1000	SL-2000	SLT-2000	
容 量	ℓ	1,000	1,000	2,000	2,000
全 長	mm	1,315	1,200	1,680	1,550
全 幅	mm	1,160	1,200	1,420	1,550
全 高	mm	1,050	1,020	1,270	1,200